

EMPILEURS

CAPACITÉ 1600 m/m

EN TRAVERS

Réf. 855




Parveau

PARVEAU: VIGNOLS - 19130 OBJAT - FRANCE - Tél. Brive 55 25 80 01
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.280.000 F

Télex : 590 026 - Fax 55 25 06 29

Réf. 856

EMPILEUR EN LONG

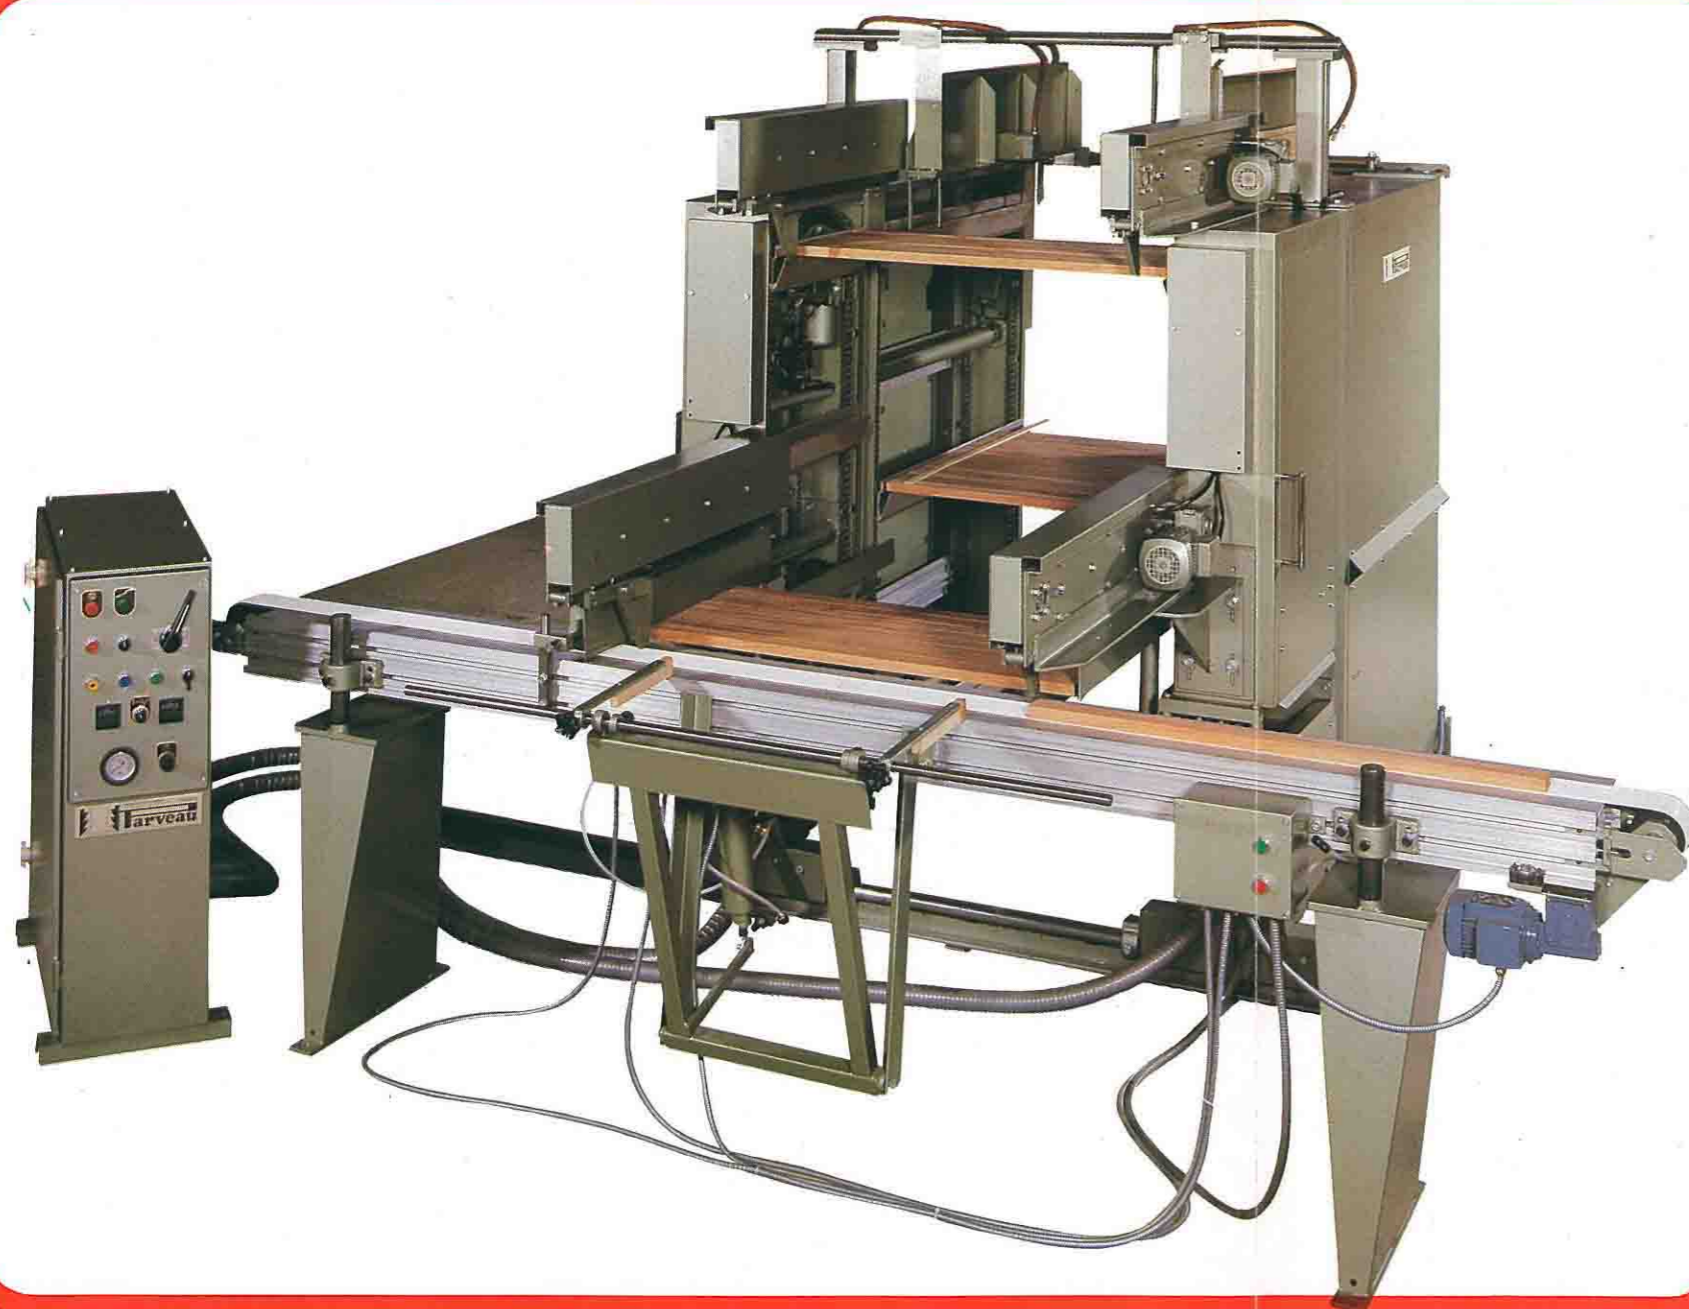

EMPILEUR EN TRAVERS

Réf. 855

Il est plus particulièrement destiné à être placé derrière une tenonneuse double. Dans ce cas, il prend les pièces directement derrière les chaînes d'amenage de la machine; les extracteurs se trouvant au-dessus de celles-ci, entre les deux têtes de la machine.

N.B. — Dans le cas général, les extracteurs sont solidaires de l'empileur.

EMPILEUR EN LONG

Réf. 856

Il est conçu pour être placé derrière une quatre faces, une mortaiseuse **ALTAU 72** ou **ALTRONIC...**

Les bois arrivent en long, sont transportés par un tapis intermédiaire avant d'être injectés par un poussoir pneumatique dans l'extracteur.

OPTION

Réf. 857

Les empileurs réf. 855 et 856 peuvent être équipés de deux latteurs automatiques. Ces appareils complémentaires servent à placer des liteaux calibrés à chaque extrémité des couches de bois, à intervalles réguliers, programmables.

Les empileurs, réf. 855 et 856, sont conçus pour réaliser des piles de hauteur 1.600 mm. Les piles sont formées à partir de pièces de bois directement prises à leur hauteur de sortie des machines (de 800 à 950 mm dans les cas les plus fréquents).

Ces deux empileurs ont en commun :

- les extracteurs servant à introduire un nombre de pièces données dans l'élévateur; ce nombre de pièces est présélectionné en fonction de la capacité en largeur maximum admise par l'empileur: 500 mm (ou 1.000 mm en option);
- un élévateur plaçant la couche de pièces en position supérieure: 1.600 mm par rapport au sol;
- un transfert intermédiaire destiné à pousser les pièces élevées dans l'empileur proprement dit;
- un empileur formant la pile.

EMPILEURS

CAPACITÉ 1600 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la pile formée :	
— longueur maxi	3.000 mm
— largeur maxi	1.000 mm
— hauteur maxi par rapport au sol	1.600 mm
Tapis transporteur (uniquement pour réf. 856) :	
— bande d'aménagement largeur	90 mm
— vitesse d'avance	30 m/min
— largeur maxi des pièces admises	200 mm
Capacités de l'élévateur :	
— standard	500 mm
— option	1.000 mm
Puissance électrique installée	
	2 kW
Air comprimé : pression de service	
	5 bars
Réservation au sol :	
— longueur	4.000 mm
— largeur (500 mm, OPTION 1000, rajouter 500 mm) (à prévoir en plus 1.500 mm pour dégagement de la palette)	2.650 mm
— hauteur	2.200 mm
Poids net empileur en travers, réf. 855 (sans latteur)	
	930 kg
Poids net empileur en long, réf. 856 (sans latteur)	
	1.070 kg
Poids de 2 latteurs	
	60 kg
Emballage maritime :	
— réf. 855 (capacité 500 mm sans latteur)	
• 1 caisse 4,07 m × 0,14 m × 0,15 m	0,085 m ³
Poids net	83 kg
Poids brut	100 kg
• 1 caisse 2,70 m × 1,05 m × 2,40 m	6,804 m ³
Poids net	850 kg
Poids brut	1.350 kg
— réf. 856 (<i>idem</i> réf. 855 plus) :	
• 1 caisse 3,31 m × 0,49 m × 1,13 m	1.833 m ³
Poids net	140 kg
Poids brut	370 kg

Les données et caractéristiques techniques indiquées sur ce document sont sujettes à perfectionnement ou modifications et ne peuvent engager notre responsabilité.